
PORCELÁNICO WORK B BIANCO 60X60

FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
60X60	8,80 / 8,10 normal / antideslizante	BIa

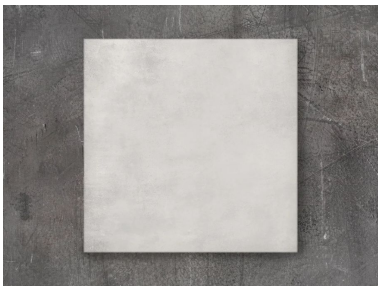

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas (los dos acabados)

PROPIEDADES FÍSICAS

		Normal	Antideslizante
Absorción de agua	EN ISO 10545-03	< 0,5%	< 0,5%
Resistencia a la flexión	EN ISO 10545-04	≥ 35 N/mm²	≥ 35 N/mm²
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple	Cumple
Resistencia al cuarteo	EN ISO 10545-11	Cumple	Cumple
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Cumple	Cumple
Valor de reflectancia de la luz (LRV)		75	73

PROPIEDADES QUÍMICAS

		Normal	Antideslizante
Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GA	GA
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GLA	GLA
Resistencia a productos de limpieza	EN ISO 10545-13	GA	GA
Resistencia a aditivos para piscinas	EN ISO 10545-13	GA	GA
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5	5

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

		Normal	Antideslizante
Resistencia al deslizamiento (Rd)	UNE-EN 16165-C	—	Clase 3
Resistencia al deslizamiento (R)	EN 16165-B	R10	R11
Resistencia al deslizamiento (pies descalzos)	EN 16165-A	B	C

— El ensayo Rd no figura para el acabado normal.

Este documento es comercial, de carácter informativo y relativo a las piezas ensayadas. No podrá ser utilizado ni en procedimientos judiciales o administrativos, ni como dictamen pericial o prueba documental. Imagen no contractual.